



Maxwell®

Two Handle Kitchen Faucet

SPECIFICATIONS

- 1.75 gpm (6.6 L/min) Max Aeration / 2.2 gpm (8.3L/min) Spray @ 60psi (G0042215, G0042211W)
- 1.75 gpm (6.6 L/min) Max Aeration (G0042213)
- 5 13/16" (150mm) Spout Height, 7 11/16" (195.7mm) Spout Reach
- Ceramic Disc Cartridges (G0042213, G0042215)
- Washerless Cartridge (G0042211W)
- Hybrid Type Polymer Inner Waterway
- 3-Hole Installation (G0042213)
- 4-Hole Installation (G0042211W, G0042215)




G0042211W	Acrylic Handles, with Spray
G0042213	Metal Fluted Handles, without Spray
G0042215	Metal Handles, with Spray

Color tiles intended for reference only.

Color	Code	Description
		Chrome

ASME A112.18.1/CSA B125.1
NSF/ANSI/CAN 61-9: Q_{≤1}
NSF/ANSI/CAN 372
ADA
California Energy Commission (CEC)

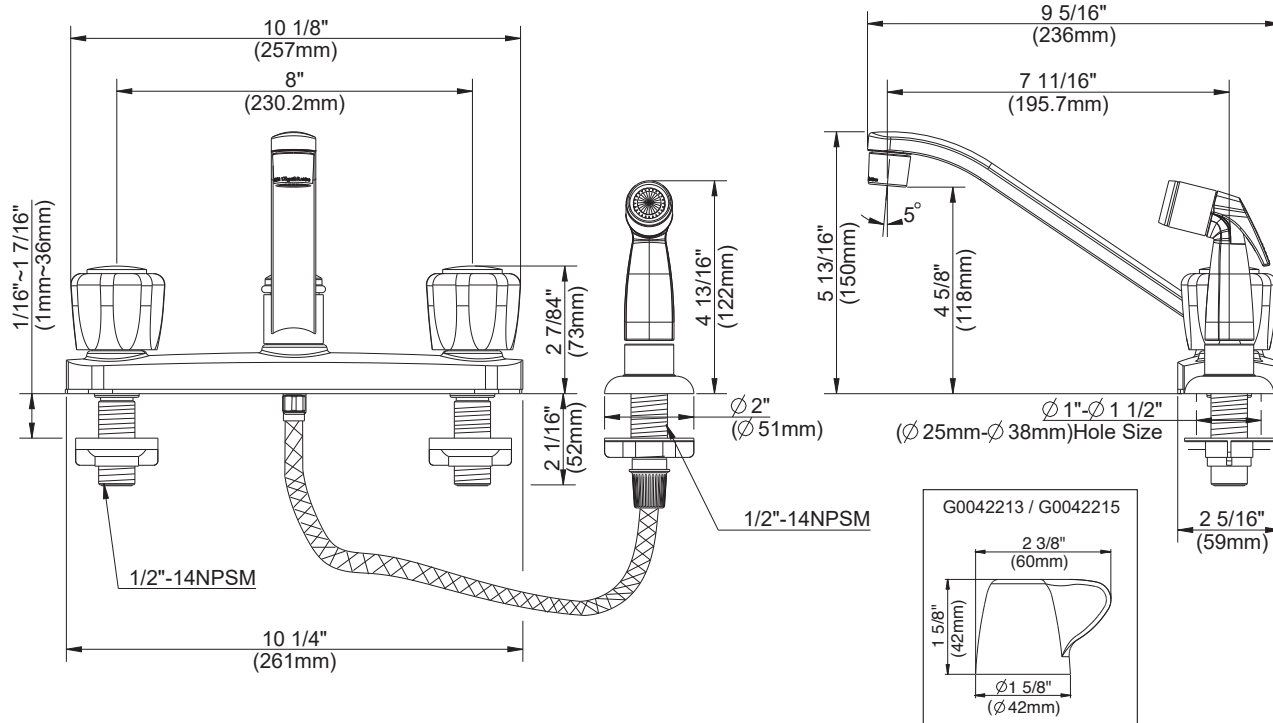

Contractor:

Contact #:

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques et avantages

- Débit de 1,75 gal/min (6,6 l/min) en aération maximale, débit de douchette de 2,2 gal/min (8,3 l/min) à 60 psi (G0042215, G0042211W)
- Débit de 1,75 gal/min (6,6 l/min) en aération maximale (G0042213)
- Bec de 5 13/16 po (150mm) de hauteur, portée de 7 11/16 po (195.7mm)
- Cartouches à disque céramique (G0042213, G0042215)
- Cartouches de compression (G0042211W)
- Arrivée d'eau intérieure en polymère hybride
- Installation à 3 trous (G0042213)
- Installation à 4 trous (G0042211W, G0042215)



G0042211W

N° d'article

G0042211W	Poignées en acrylique, avec douchette
G0042213	Poignées cannelées en métal, sans douchette
G0042215	Poignées en métal, avec douchette


Couleurs/finis offerts

Les carrés de couleur ne sont fournis qu'à titre de référence seulement.

Couleur	Code	Description
☐		Chrome

Normes et certifications

ASME A112.18.1/CSA B125.1
NSF/ANSI/CAN 61-9: Q≤1
NSF/ANSI/CAN 372
ADA
California Energy Commission (CEC)

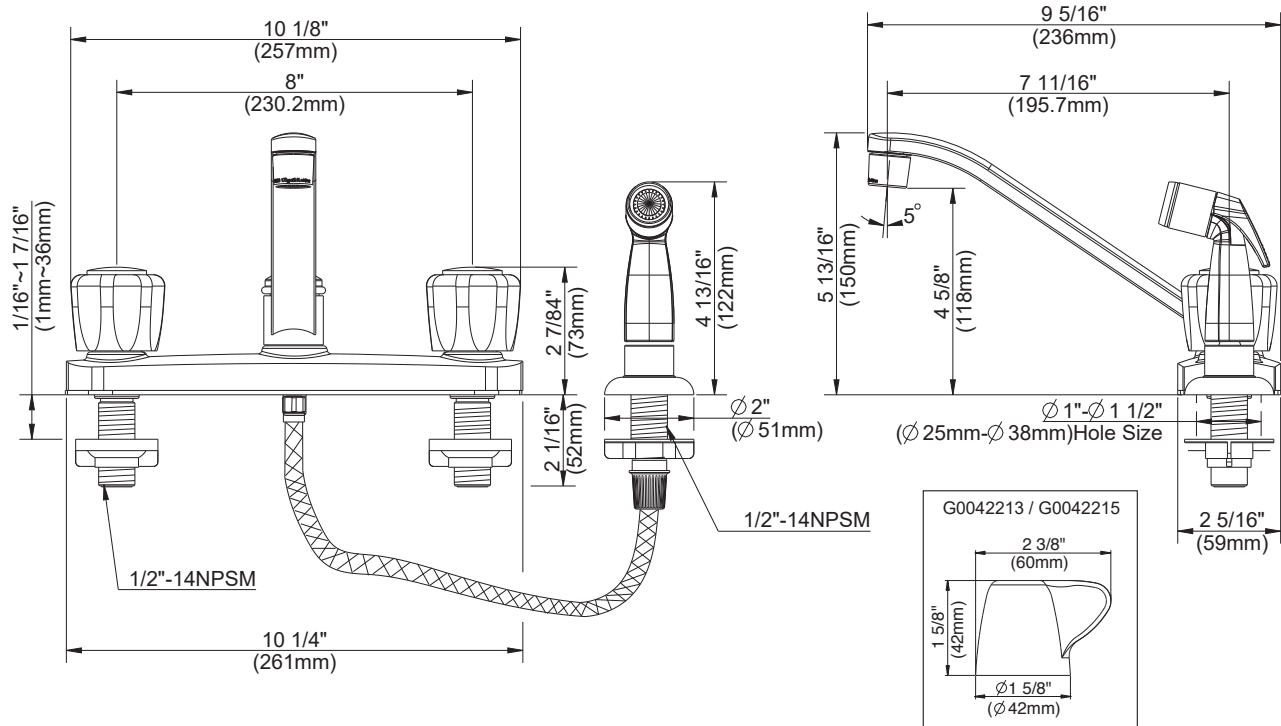

Renseignements pour la soumission :

Nom :

Entrepreneur :

Emplacement :

Numéro de téléphone :



Maxwell®

ESPECIFICACIONES

- Aireación máxima de 1.75 gpm (6.6 l/min)/rociador de 2.2 gpm (8.3 l/min) a 60 psi (G0042215, G0042211W)
- Aireación máxima de 1.75 gpm (6.6 l/min) (G0042213)
- Altura del caño de 5 13/16" (150mm); alcance del caño de 7 11/16" (195.7mm)
- Cartuchos de disco de cerámica (G0042213, G0042215)
- Cartuchos de compresión (G0042211W)
- Conducto de agua interior de polímero de tipo híbrido
- Instalación de 3 orificios (G0042213)
- Instalación en 4 orificios (G0042211W, G0042215)



G0042211W	Manijas en acrílico con rociador
G0042213	Manijas de metal estriadas, sin rociador
G0042215	Manijas de metal, con rociador

Estándares y certificación

ASME A112.18.1/CSA B125.1
NSF/ANSI/CAN 61-9: Q_s≤1
NSF/ANSI/CAN 372
ADA
Comisión de Energía de California (CEC)

☐

Nombre: _____ Contratista: _____
Ubicación: _____ N.º de contacto: _____