

La hotte encastrée de série BBN2 est idéale pour les installations dans l'armoire. Avec un design monopièce conçu pour être encastré et à profondeur ajustable, elle protège l'intégralité de la base de l'armoire. Sa commande à boutons-poussoirs à trois vitesses, combinée à l'éclairage aux DEL brillant, de longue durée et résistant à la chaleur amélioreront votre expérience culinaire.

LARGEUR	INOX	FILTRE À GRAISSES (remplacement)	FILTRE DE RECIRCULATION
23-7/8 po	BBN2243SS	S99010400-124 (Aluminium)	S99010464-124 (Charcoal)
29-7/8 po	BBN2303SS	S99010400-130 (Aluminium)	S99010464-130 (Charcoal)

PERFORMANCE HVI

Orientation du conduit	Format	Volet	Sones			pi³/m		
			Normale	Moyenne*	Haute	Normale	Moyenne*	Haute 0,25 po d'eau
Rectangulaire vertical	3 1/4 po x 10 po	Inclus	1,0	2,0	3,5	120	210	280
Rectangulaire horizontal	3 1/4 po x 10 po	Inclus	1,0	1,5	3,5	100	210	270
Rond - Vertical	6 po	Inclus	1,0	2,0	4,0	110	200	270
								290

CARACTÉRISTIQUES

Puissance max. du ventilateur**	350 pi³/min
Type de commande	Mécanique à boutons-poussoirs
Arrêt différé	non
Rappel d'entretien du filtre	non
Détecteur Heat Sentry ^{MC}	oui
Capacité ADA	non
Éclairage	DEL à 1 intensité (2 modules DEL inclus)
Filtre à graisses	Maillage fin (qté 2)
Matériel pour l'installation	Inclus
ENERGY STAR®	oui
Recirculation	Ens. de recirculation vendu séparément

ALIMENTATION CA

120 V, 60 Hz - 2,3 A

ACCESOIRES OPTIONNELS

Bandes protectrices (ensemble de 7) (Profondeur d'armoire jusqu'à 15 po)	HADTB24 (pour BBN2243SS) HADTB30 (pour BBN2303SS)
Ensemble de recirculation	HARKBN24 (pour BBN2243SS) HARKBN30 (pour BBN2303SS)
Ens. cordon d'alimentation	HCK44
Filtre à chicane hybride	HPFBN24 (pour BBN2243SS) HPFBN30 (pour BBN2303SS)



HAUTEUR DE MONTAGE

De 24 po à 30 po au-dessus de la surface de cuisson


GARANTIE LIMITÉE

1 an

POUR UTILISATION À L'INTÉRIEUR SEULEMENT

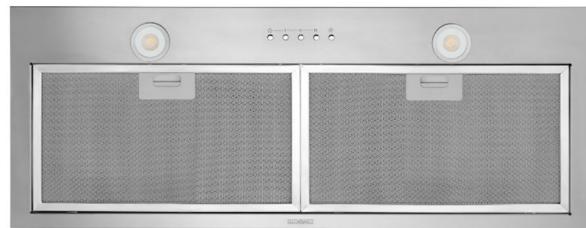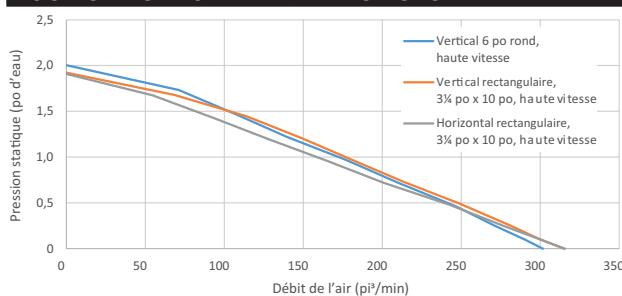

Les dimensions indiquées sont en pouces.

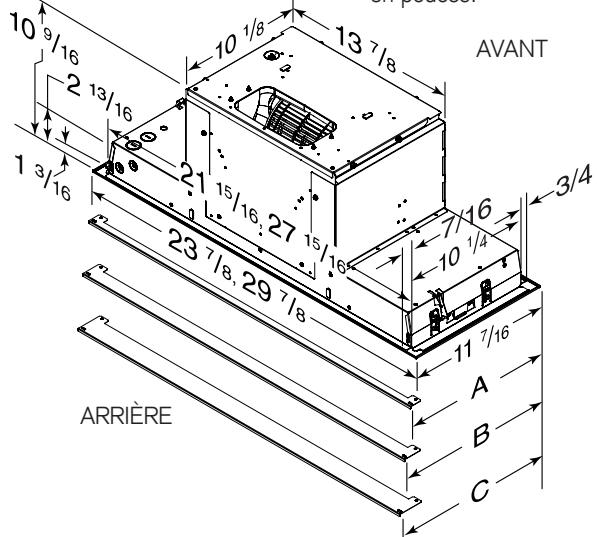

Bandes protectrices incluses	Profondeur min.	Profondeur max.
Étroite A	11-1/2	11-15/16
Moyenne B	12	12-1/2
Large C	12-9/16	13

Peut être utilisée pour se conformer aux exigences LEED.

L'HOMOLOGATION HVI-2100 est conforme aux nouvelles techniques et procédures d'essai prescrites par le Home Ventilating Institute pour les produits d'emploi courant, dès leur disponibilité pour les consommateurs. Le rendement du produit est évalué à une pression statique de 0,1 po et de 0,25 po en haute vitesse d'après les tests effectués dans un laboratoire d'essai ultra-perfectionné approuvé par le HVI. Le sone est une mesure de la perception humaine de la puissance sonore, d'après des mesures effectuées en laboratoire.

* Signifie que la donnée n'est pas certifiée par le HVI, mais a été obtenue suivant les procédures de test standardisées du HVI.

** La puissance maximum du ventilateur indique la performance du ventilateur de la hotte à l'air libre.

1105854D