


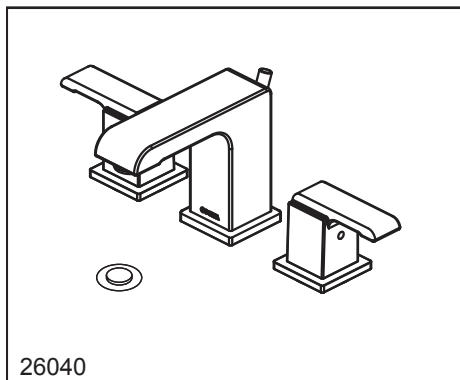


ARZO

- Two handle widespread lavatory
- Llave de lavamanos extendidas de dos manijas
- Misturador para lavatorio
- 双手柄分体式面盆龙头

Submitted Model No./Número de Modelo Supuesto/
Apresentado o modelo N.º/所需产品号码:

Specific Feature/Característica Específica/
Característica Específica/ 详细特征:

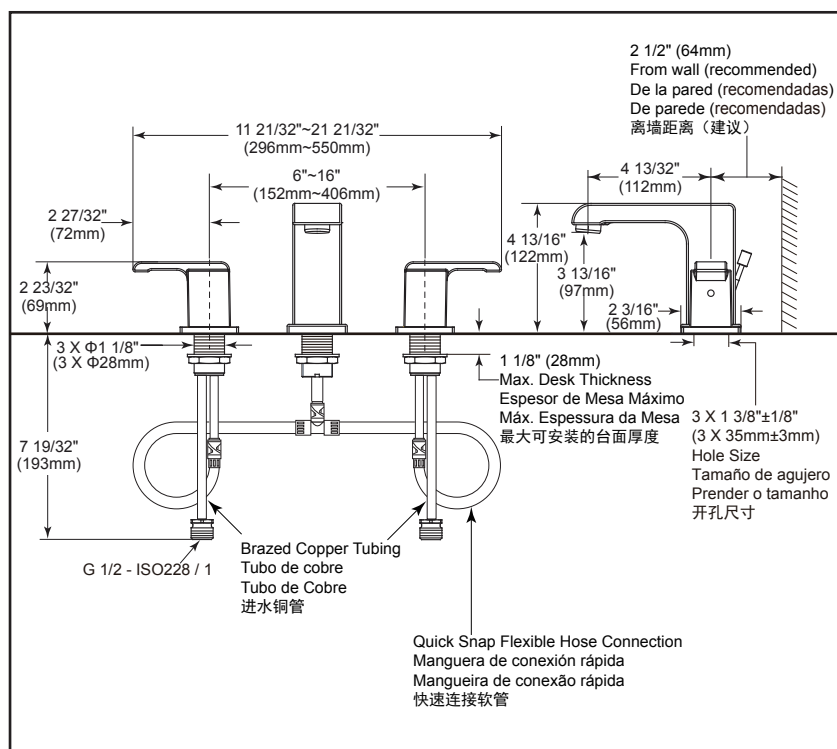

EN



Standard Specification

- Finish: Chrome plated
- Fabricated brass end valve body
- Ceramic valve with 90° (1/4 turn) stops
- Ceramic valve with 500,000 life cycles per standard ASME A112.18.1
- Faucet 100% leak tested
- Brazed copper supply tubes with G 1/2 - ISO228/1:2000 male thread connection
- Quick snap installation hose
- Faucet with metal pop-up drain and metal lift rod
- Model with water flow restricted aerator


ES

Especificación Estándar

- Terminar: Cromado
- Cuerpo fabricado de válvula con terminal de latón
- Válvula de cerámica con puntos de 90° (1/4 de vuelta)
- Válvula de cerámica con 500,000 ciclos de vida por Norma ASME A112.18.1
- Fuga de grifo 100% probado
- Tubos de cobre de suministro con conexión rosca de G1/2 - ISO228 / 1:2000
- Manguera para instalación rápida
- Grifo con drenaje automático y tirador metálico
- Grifo con aireador de agua flujo restringido

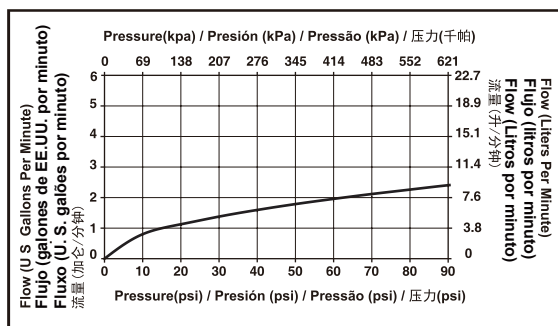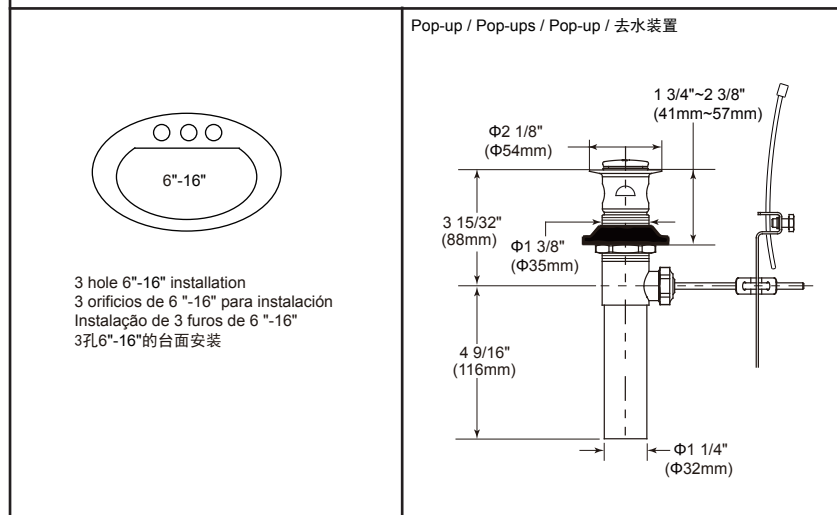

Dimensions are for reference only / Las dimensiones son sólo de referencia / As dimensões são apenas para referência / 以上尺寸仅供参考

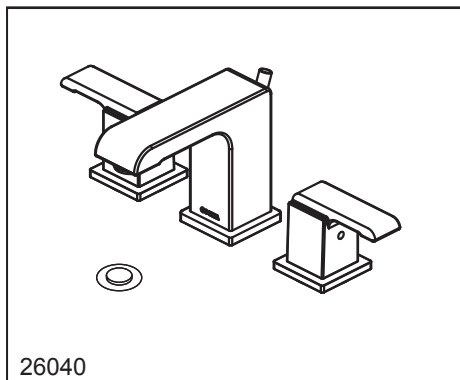

ARZO

- Two handle widespread lavatory
- Llave de lavamanos extendidas de dos manijas
- Misturador para lavatorio
- 双手柄分体式面盆龙头

**Submitted Model No./Número de Modelo Supuesto/
Apresentado o modelo N °/所需产品号码:**

**Specific Feature/Característica Específica/
Característica Específica/详细特征:**

PT

Especificação Padrão

- Acabamento: placa cromada
- Corpo de válvula final de latão fabricado
- Válvula de cerâmica com paragem de 90° (volta de 1/4)
- Válvula de cerâmica com 500,000 ciclos de vida segundo padrão ASME A112.18.1
- Vazamento de torneira de 100% testado
- Tubos de abastecimento de cobre soldados com conexão de rosca macha G 1/2 - ISO228 / 1:2000
- Mangueira de instalação rápida
- Torneira com dreno de pop-up e haste metálica de elevação
- Torneira com arejador de fluxo restrito

CN

标准规格

- 表面处理:镀铬
- 精铜本体
- 90° 旋转开关陶瓷阀芯
- 阀芯使用寿命达到ASME A112.18.1标准50万次
- 100%防漏水测试
- 进水铜管是G 1/2-ISO228/1:2000外螺纹
- 快速连接软管
- 配备金属去水装置和金属提拉杆
- 产品带有限流起泡器